


水流量开关 HJWFS. KG1

产品特性


水流量开关在液体流动线中使用，需不会对黄铜或磷青铜造成伤害，非腐蚀性液体。
应用于冷冻机系统中冷却水断流时，水流量开关可有效的切断压缩机电流，以保护冷冻机及整个系统不受损坏。

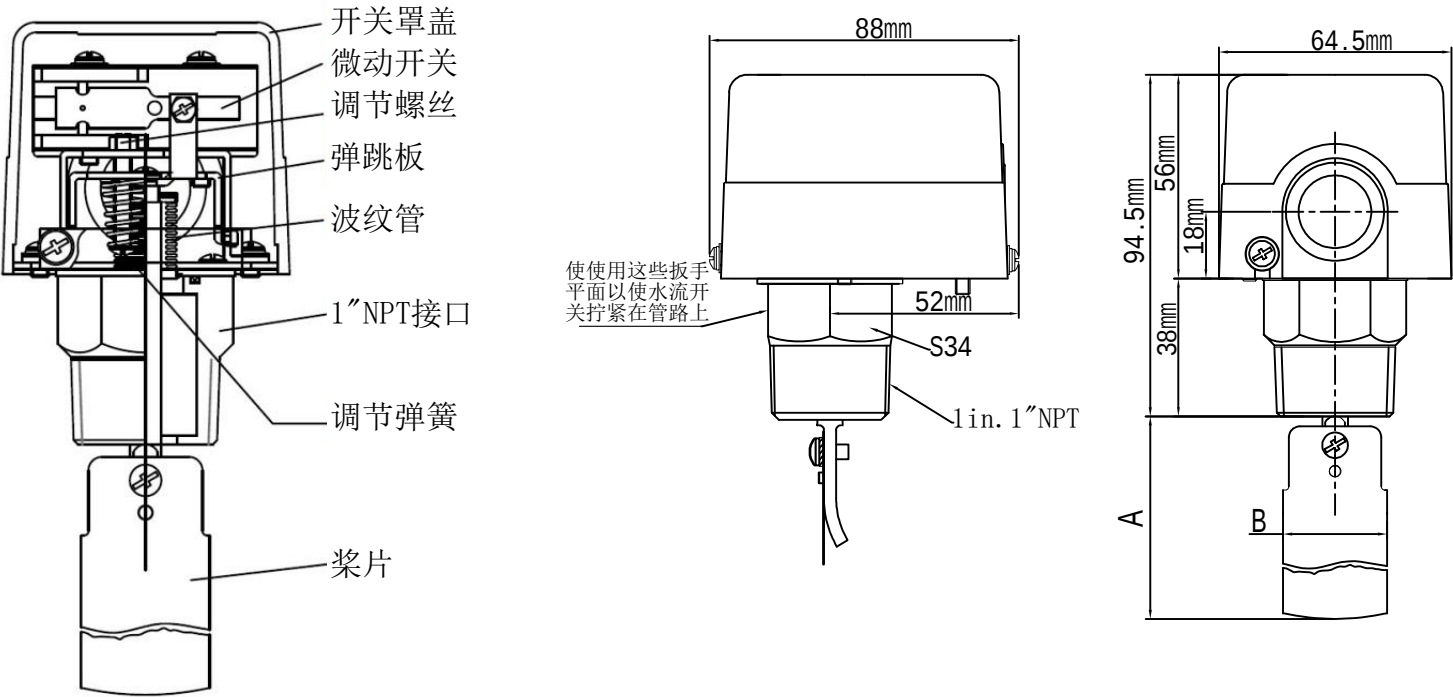

技术参数

规格型号	HJWFS. KG1	微动开关类型	SPDT
控制类型	桨片	流体温度	0-120℃
环境温度	0℃-60℃	环境温度限制	0-42. 2℃
连接类型	螺丝端子	额定电气参数	220VAC, 15A
靶 片	不锈钢可截断	最大工作压力	10. 34Bar
防护等级	IP53	最大静态压力	9. 8~19. 6Bar
产品重量	395g	最高的液体温度	100℃
波纹管寿命	500000		

附：叶片修整图

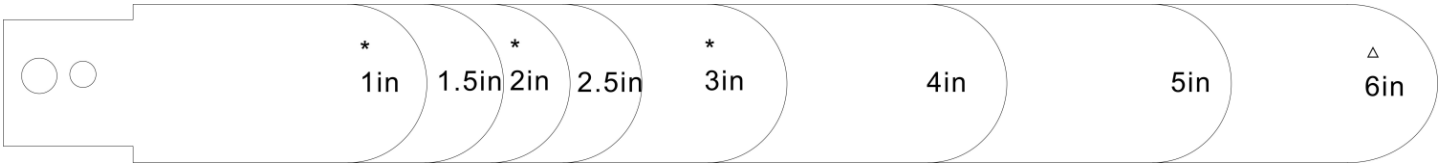


注意

带*的叶片为出厂时安装的；带△的为附加的叶片（未安装）；其余尺寸为修正用；
修整后的叶片安装时，其顶端不得与管壁有任何摩擦，且与管壁底部有5-10mm间隙；

安装图

流量开关可安装在水平管道或垂直线上。
安装流量开关，在流量开关的每一侧都有至少5倍管道直径的长度。

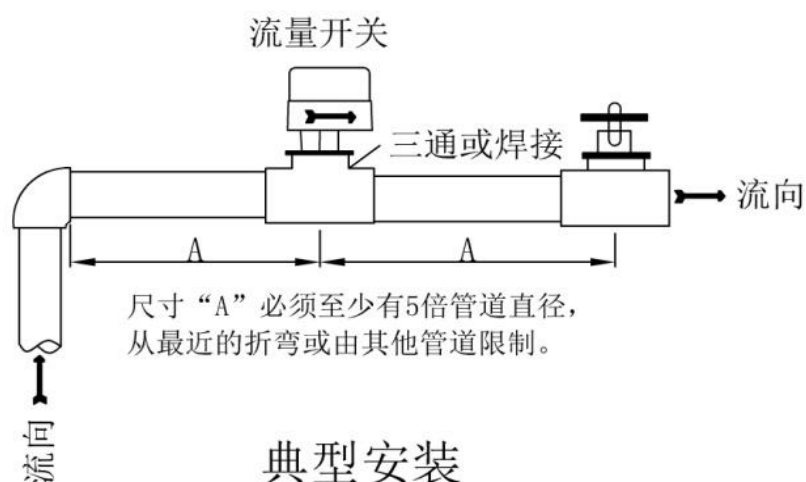

调整


注意：现场不能密封调节。

调整设置

1. 拆卸开关盖。
2. 如提高流量，可顺时针方向旋转调丝。
3. 如降低流量，可逆时针方向旋转调丝。
4. 在它出故障之前，请确保流量开关被更换。

接线图

流量增加,超过设定时开关动作公共端

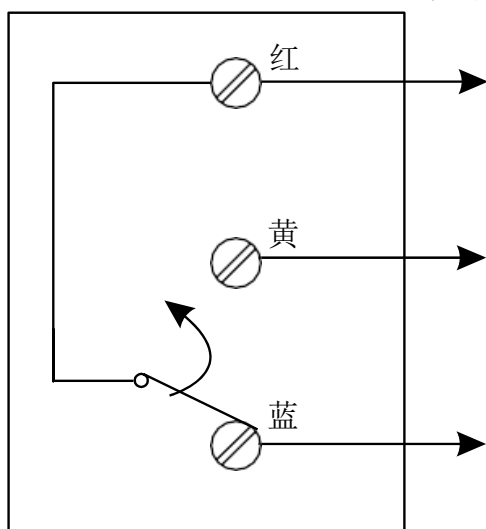

流量减少,低于设定时开关动作公共端

